



FOGÃO A LENHA ESMALTADO BRANCO PV

ficha do produto **PT**



O Fogão a lenha **Esmaltado Branco PV** é uma combinação do tradicional e o contemporâneo. A estrutura interna é fabricada em chapa de aço especial de 2mm, o forno em aço inox de 1,5mm e o tampo em aço-inoxidável de 6mm de espessura. A porta da fornhalha tem um vidro de alta temperatura de 4mm de espessura com tratamento térmico até 900°C. A porta do forno tem um vidro temperado com linhas brancas decorativas.

A câmara de combustão é revestida com tijolo refratário de alta densidade. Saída de fumos do lado direito ou esquerdo (opcional). A pintura é efetuada com tinta de alta temperatura, as portas e as laterais são em esmalte. Inclui um termómetro no forno e um varão frontal de proteção.


características

Potência Nominal	6,8kW
Rendimento	83%
CO(%) (13% O2)	0,10
Temperatura dos Gases	177°C
NOx COV Partículas	91 18 8mg/m3
Controlo	-
Ventilação	-
Comprimento max. da Lenha	400mm
Saída de Fumos	Ø 150mm
Peso	130kg
Dimensões (AxLxP)	820x935x545mm
Dimensões do forno (AxLxP)	280x415x460mm
Dimensões da fornhalha (AxLxP)	320x220x440mm



EAN: 5600863308166
Ref. Metlor: FGOLesmalt_B_PV


desenho técnico

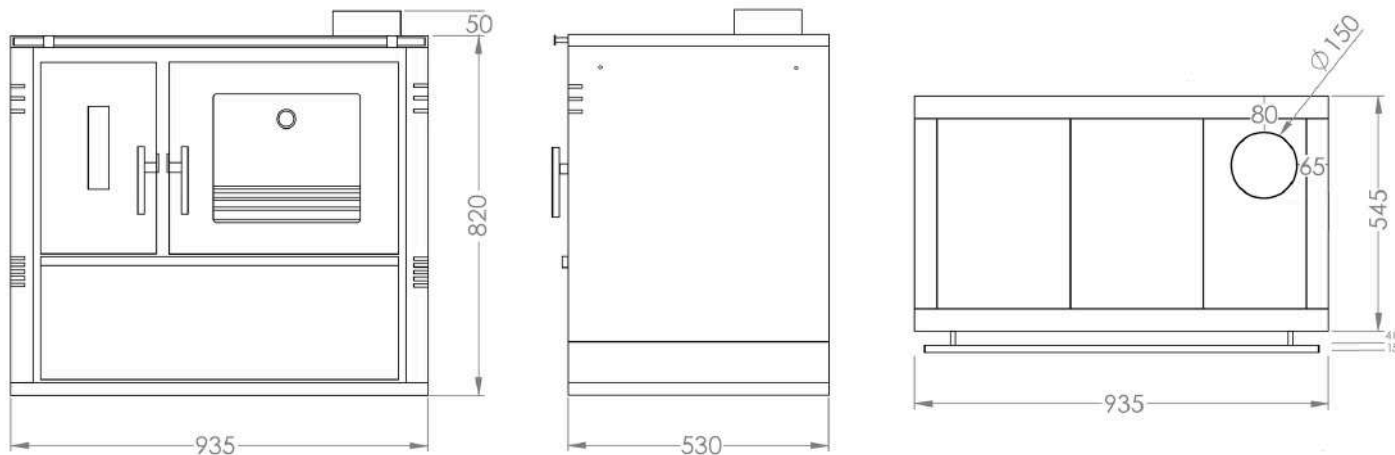



FOGÃO A LENHA ESMALTADO CASTANHO PV

ficha do produto **PT**

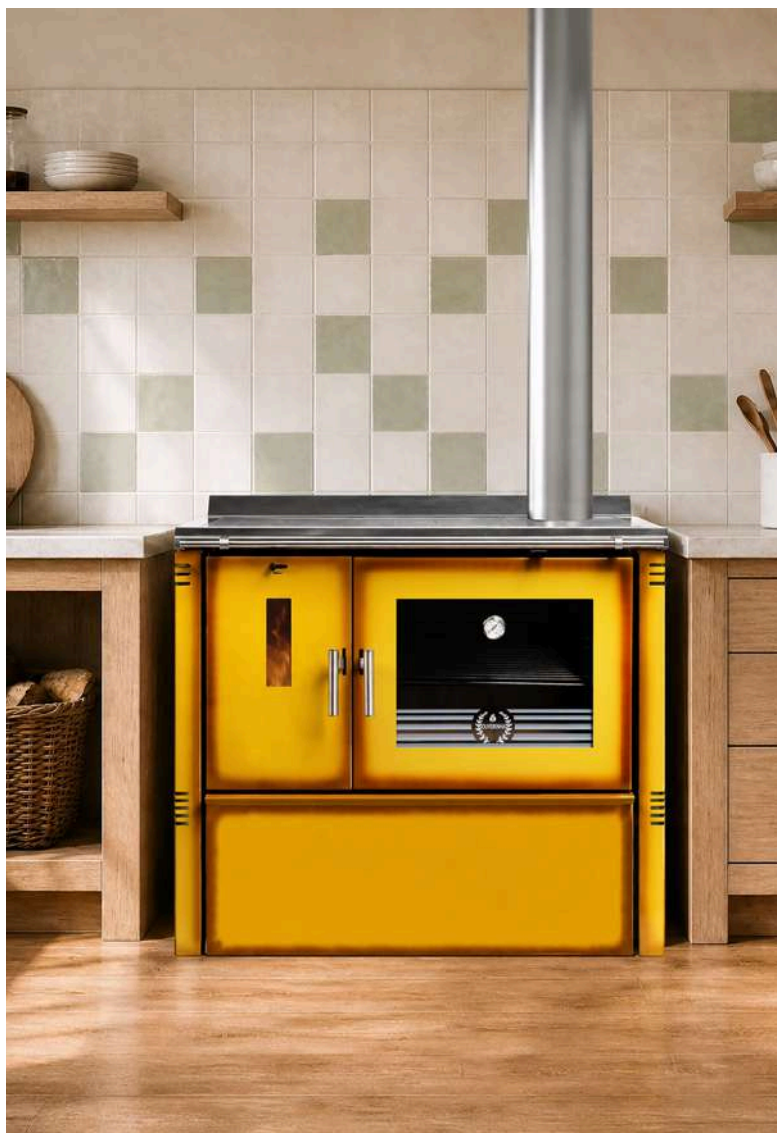

O Fogão a lenha **Esmaltado Castanho PV** é uma combinação do tradicional e o contemporâneo. A estrutura interna é fabricada em chapa de aço especial de 2mm, o forno em aço inox de 1,5mm e o tampo em aço-inoxidável de 6mm de espessura. A porta da fornha tem um vidro de alta temperatura de 4mm de espessura com tratamento térmico até 900°C. A porta do forno tem um vidro temperado com linhas brancas decorativas.

A câmara de combustão é revestida com tijolo refratário de alta densidade. Saída de fumos do lado direito ou esquerdo (opcional). A pintura é efetuada com tinta de alta temperatura, as portas e as laterais são em esmalte. Inclui um termómetro no forno e um varão frontal de proteção.


características

Potência Nominal	6,8kW
Rendimento	83%
CO(%) (13% O2)	0,10
Temperatura dos Gases	177°C
NOx COV Partículas	91 18 8mg/m3
Controlo	-
Ventilação	-
Comprimento max. da Lenha	400mm
Saída de Fumos	Ø 150mm
Peso	130kg
Dimensões (AxLxP)	820x935x545mm
Dimensões do forno (AxLxP)	280x415x460mm
Dimensões da fornha (AxLxP)	320x220x440mm



EAN: 5600863308173
Ref. Metlor: FGOLesmlt_C_PV

desenho técnico

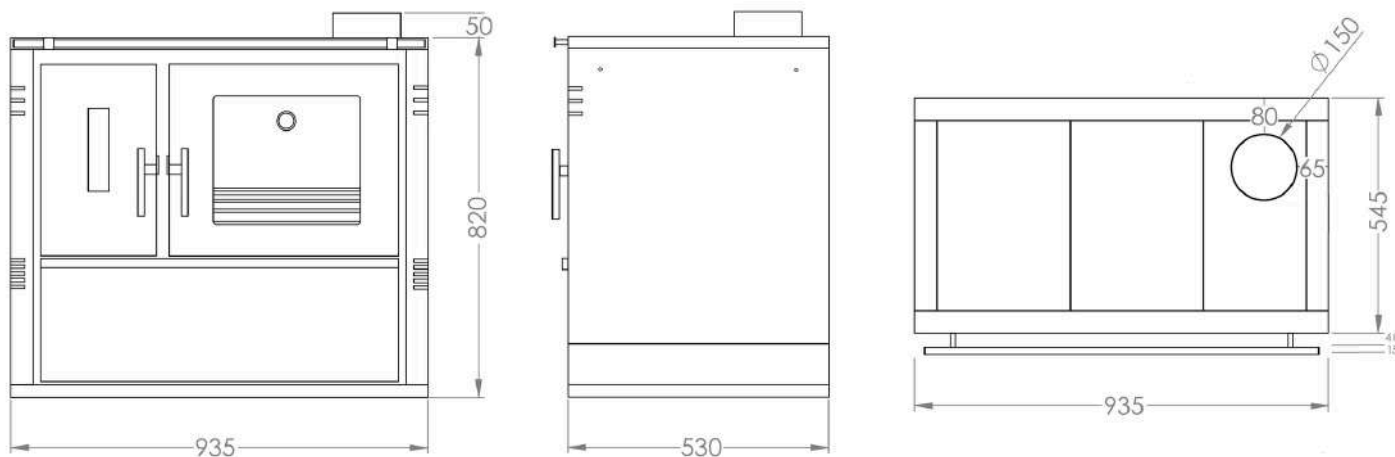



FOGÃO A LENHA OL7

ficha do produto **PT**



O **OL7** é um fogão a lenha tradicional, a estrutura interna e externa é fabricada em chapa de aço especial de 2mm, o forno em aço inox de 1,5mm e o tampo em aço carbono de 6mm de espessura. A pintura é efetuada com tinta de alta temperatura. Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço. Saída de fumos do lado direito ou do lado esquerdo (opcional). Possibilidade de tampo em inox (opcional). Inclui um varão frontal de proteção.


características

Potência Nominal	8,9kW
Rendimento	81%
CO(%) (13% O2)	0,12
Temperatura dos Gases	179°C
NOx COV Partículas	68 113 22mg/m3
Controlo	-
Ventilação	-
Comprimento max. da Lenha	400mm
Saída de Fumos	Ø 150mm
Peso	143kg
Dimensões (AxLxP)	825x830x530mm
Dimensões do forno (AxLxP)	280x370x470mm
Dimensões da fornha (AxLxP)	300x200x470mm



EAN: 5600863308128
Ref. Metlor: FGOL7

desenho técnico

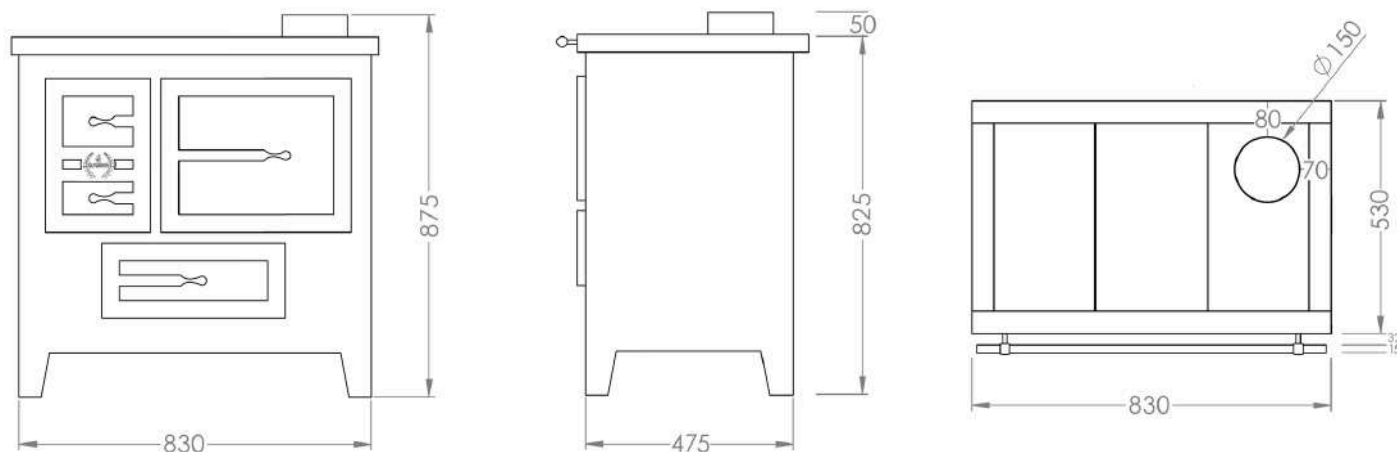



FOGÃO A LENHA OL13

ficha do produto **PT**



O **OL13** é um fogão a lenha tradicional, a estrutura interna e externa é fabricada em chapa de aço especial de 2mm, o forno em aço inox de 1,5mm e o tampo em aço carbono de 6mm de espessura. A pintura é efetuada com tinta de alta temperatura. Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço. Saída de fumos do lado direito ou do lado esquerdo (opcional). Possibilidade de tampo em inox (opcional). Inclui um varão frontal de proteção.


características

Potência Nominal	8,9kW
Rendimento	81%
CO(%) (13% O ₂)	0,12
Temperatura dos Gases	179°C
NOx COV Partículas	68 113 22mg/m ³
Controlo	-
Ventilação	-
Comprimento max. da Lenha	400mm
Saída de Fumos	Ø 150mm
Peso	170kg
Dimensões (AxLxP)	825x935x530mm
Dimensões do forno (AxLxP)	280x475x470mm
Dimensões da fornalha (AxLxP)	300x200x470mm



EAN: 5600863308111
Ref. Metlor: FGOL13

desenho técnico

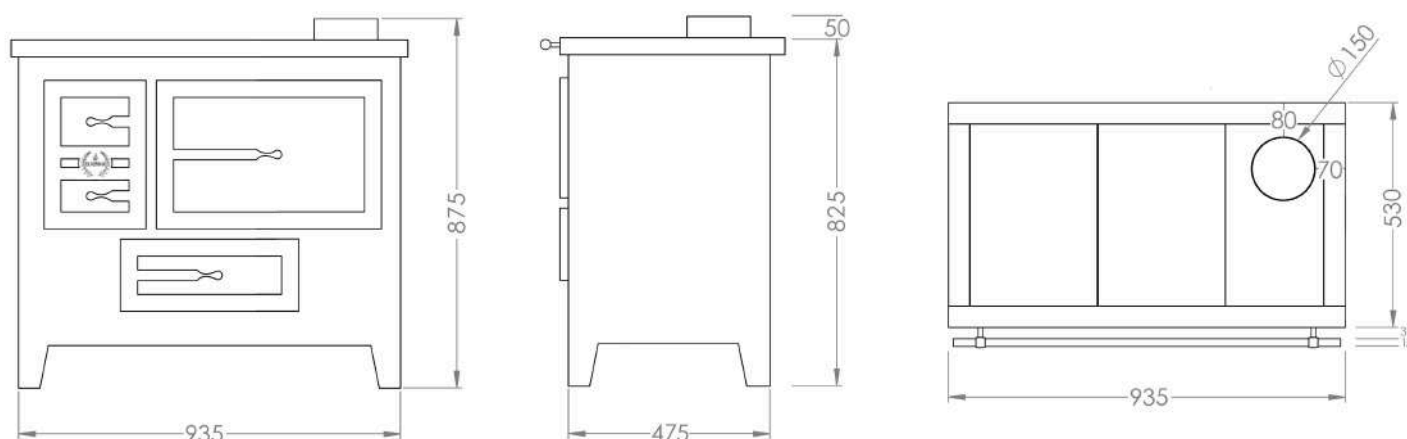



SALAMANDRA A LENHA OLIVEIRINHA 10

ficha do produto **PT**



A salamandra a lenha **Oliveirinha 10** com uma potência de 10kW é uma solução para aquecer uma divisão da sua habitação. É fabricado em ferro fundido. Com um vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C. Na pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 650°C.


características

Potência Nominal	10kW
Rendimento	79,1%
CO(%) (13% O2)	0,05
Temperatura dos Gases	315°C
NOx COV Partículas	107 44 7mg/m3
Controlo	-
Ventilação	-
Comprimento max. da Lenha	450mm
Saída de Fumos	Ø 150mm
Peso	135kg
Dimensões (AxLxP)	724x590x404mm



EAN: 5600863309347
Ref. Metlor: FGSFF_Oliveirinha10

desenho técnico

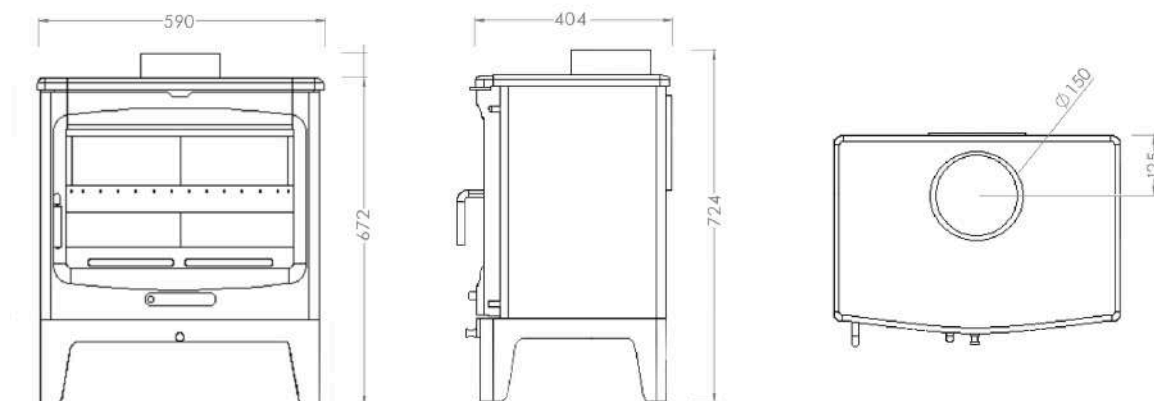



SALAMANDRA A LENHA **DIANA**

ficha do produto **PT**



A salamandra a lenha **Diana** com uma potência de 5,5kW é uma solução para aquecer uma divisão da sua habitação. A estrutura é fabricada em chapa de 3mm de espessura na fornalha e 5mm no topo e na saída fumos. Com um vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C. Na pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 650°C. Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço.


características

Potência Nominal	5,5kW
Rendimento	83,9%
CO(%) (13% O2)	0,041
Temperatura dos Gases	232°C
NOx COV Partículas	152 24 35 mg/m3
Controlo	-
Ventilação	-
Comprimento max. da Lenha	320mm
Saída de Fumos	Ø 120mm
Peso	55kg
Dimensões (AxLxP)	700x480x370mm



EAN: 5600863308104
Ref. Metlor: FGSDIANA

desenho técnico

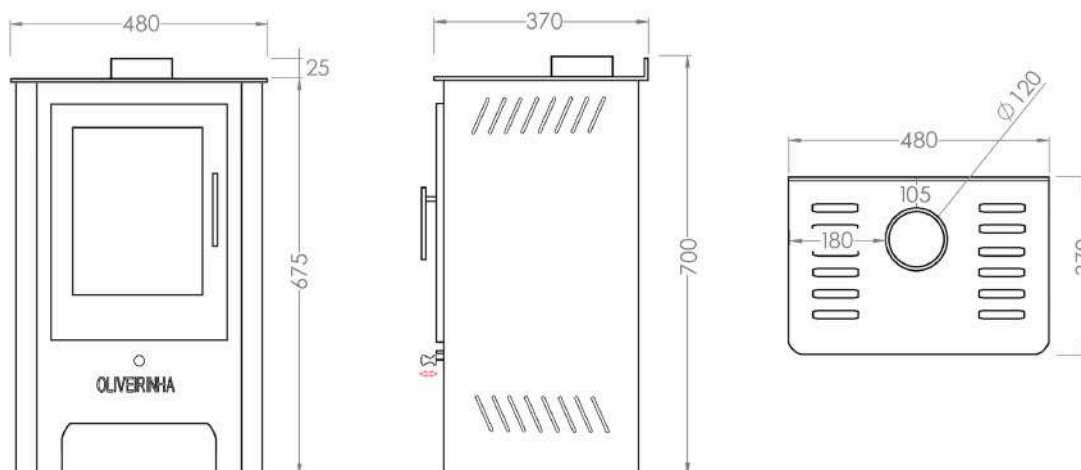



SALAMANDRA A LENHA **DIANA C/FORNO**

ficha do produto **PT**



A salamandra a lenha **Diana c/forno** com uma potência de 8,5kW é uma solução para aquecer uma divisão da sua habitação. A estrutura é fabricada em chapa de 3mm de espessura na fornalha e 5mm no topo e na saída fumos. Com um vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C. Na pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 650°C. Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço. O forno é equipado com um termómetro até 400°C.

características

Potência Nominal	8,5kW
Rendimento	88,2%
CO(%) (13% O2)	0,119
Temperatura dos Gases	148°C
NOx COV Partículas	121 112 36mg/m3
Controlo	-
Ventilação	-
Comprimento max. da Lenha	400mm
Saída de Fumos	Ø 120mm
Peso	105kg
Dimensões (AxLxP)	985x556x435mm



EAN: 5600863308159
Ref. Metlor: FGSDIANA_FORNO

desenho técnico

