



Potência Nominal Potencia Nominal	9,5kW
Rendimento Rendimiento	88,9%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,093
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	152°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	106 53 25mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	200m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	230m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	600mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm
Peso Peso	127Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	540x800x470mm

EAN: 5600863301686
Ref. Metlor: RCELOSECOLUX70




O Elos Evolux 80 é um recuperador a lenha de alta eficiência, desenvolvido para proporcionar um aquecimento eficaz e um elevado conforto térmico, com um rendimento de 87,7%. A sua porta com vidro serigrafado e design contemporâneo confere elegância ao equipamento, enquanto a câmara de combustão revestida com placas cerâmicas favorece uma combustão mais eficiente e um melhor aproveitamento da energia produzida. Equipado com dois ventiladores silenciosos de funcionamento automático, permite uma distribuição uniforme do calor. Dispõe ainda de admissão de ar exterior para a combustão e de um controlo de combustão simples através de um único registo. Construído em aço P265GH resistente a altas temperaturas, garante fiabilidade e durabilidade ao longo do tempo.

El Elos Evolux 80 es un insertable de leña de alta eficiencia, desarrollado para proporcionar una calefacción eficaz y un elevado confort térmico, con un rendimiento del 87,7%. Su puerta con vidrio serigrafiado y diseño contemporáneo aporta elegancia al equipo, mientras que la cámara de combustión revestida con placas cerámicas favorece una combustión más eficiente y un mejor aprovechamiento de la energía generada. Equipado con dos ventiladores silenciosos de funcionamiento automático, permite una distribución uniforme del calor. Dispone además de admisión de aire exterior para la combustión y de un control de combustión sencillo mediante un único regulador. Construido en acero P265GH resistente a altas temperaturas, garantiza fiabilidad y durabilidad a lo largo del tiempo.


desenho técnico | diseño técnico

Dimensões do vidro | Dimensiones del cristal
740x481mm

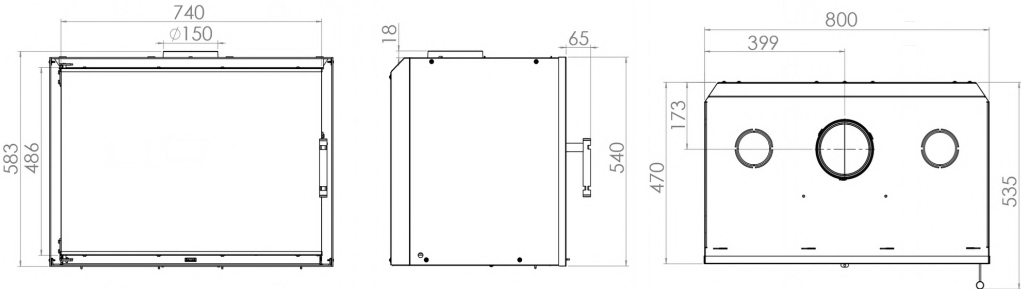

componentes | componentes

- A - Exaustão de fumos Ø 150mm | Salida de humos Ø 150mm
- B - Puxador | Manilla
- C - Câmara de combustão | Cámara de combustión
- D - Registo de admissão de ar | Regulador de admisión de aire
- E - Ventilador | Ventilador
- F - Placas cerâmicas | Placas cerámicas

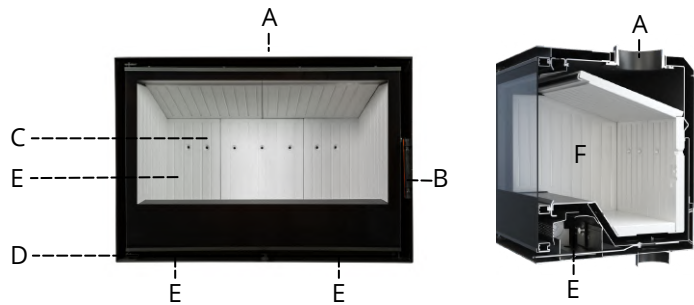

Equipado com 2 ventiladores 115x60mm com controlo ON/OFF; Opção de duas saídas de ar quente de Ø100mm

Equipado con 2 ventiladores 115x60mm con control ON/OFF; Opción de dos salidas de aire caliente de Ø100mm

para o instalador | para el instalador

- O Recuperador deve ser instalada de forma que a saída de fumos fique o mais apurado possível e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a circulação de ar.
- As curvas a existirem não deverão possuírem ângulos superiores a 45°.
- A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos.
- O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar indispensavelmente afastado de qualquer material combustível.
- Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.
- Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1,5m..
- El Insertable debe ser instalado de forma que la salida de humos quede lo más aplomada posible y alejado por lo menos 5 cm de la pared para que se asegure una buena circulación de aire.
- Las curvas, si existiesen no deberán tener ángulos superiores a 45°.
- La salida en el exterior debe sobrepasar en al menos 50 cm el obstáculo más cercano y la cubierta, para obstruir lo menos posible la salida de humos.
- El tubo metálico para la salida de los humos, debe quedar indispensablemente lejos de cualquier material combustible.
- Para más de 1 equipo o chimenea abierta no se utilizará nunca la misma chimenea.
- Colocar tuberías aisladas, cuando la chimenea va por el exterior.
- Mantener una zona de seguridad mínima de 1,5m. entre la estufa y materiales combustibles



NOTA: A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se resinta do excesso de temperatura


NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temper



Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia

Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

instalação (exemplo) | instalación (ejemplo)

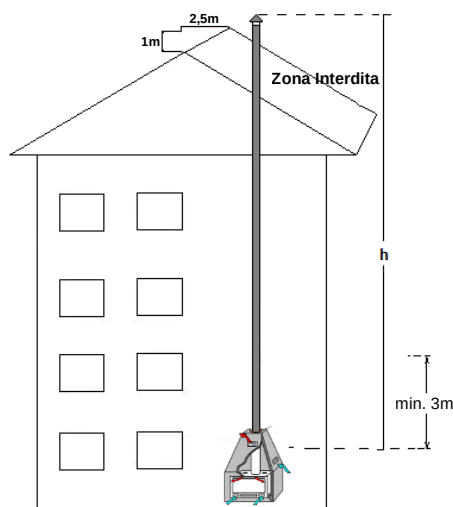

NOTA: No exterior
utilize tubo isolado
En el exterior
instalar tubo doble
aislado

h = <5m D = 150
h = >5m D = 180
h = >10m D = 200

